RoHS
対応

ディスプレイコントローラー

□ 概　要

- 本機は、外部からの接点信号（無電圧メイク接点）により液晶モニター等の各種ディスプレイをＲＳ－２３２Ｃ回線で制御します。
- ＡＶシステムにディスプレイの制御を容易に取り込むことができ、ディスプレイ本体電源及び供給電源の入／切や入力信号の切替を確実に行うことができます。
- 各機種のコマンド仕様に合わせてカスタマイズできます。
  （実績の無いディスプレイを制御する場合には、機器を支給していただく場合があります。
  別途、お問い合わせ願います。）

□ 定　格

適　合　機　種：使用するディスプレイをご提示下さい。（ＲＳ－２３２Ｃ制御可能な機種）
電　　源：ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ（アース付コード 約２ｍ）
消　費　電　力：約５Ｗ（本機＋操作パネル「ＣＥＦ１００ＤＰ」分）
ディスプレイ用AC出力：ＡＣ１００Ｖ　最大１５Ａ
制　御　内　容：適合機種のディスプレイ電源制御（電源供給～出画／スタンバイ），
　　入力信号の切替（最大４系統）
制　御　方　法：外部入力接点信号による操作
制御端子／仕様：ディスプレイ制御端子…Ｄ－Ｓｕｂ９ピン（オス ・ インチタイプ）
　　仕様：ＲＳ－２３２Ｃ準拠
　　外部入力／タリー出力端子…Ｄ－Ｓｕｂ２５ピン（メス ・ Ｍ２．６タイプ）
　　外部入力仕様：無電圧ワンショットメイク信号入力
　　タリー出力仕様：オープンコレクター出力
　　定格２４Ｖ　１００ｍＡ以下（１系統あたり）
表　　示：ディスプレイ電源表示，ビジー表示，エラー表示
材 質 ・ 仕上げ：クロムフリー鋼板　ｔ＝１．６ｍｍ 焼付塗装
標　準　色：黒色半艶
重　　量：約２ｋｇ
付　属　品：Ｄ－Ｓｕｂ９ピン（メス ・ インチタイプ）プラグ×１
　　：Ｄ－Ｓｕｂ２５ピン（オス ・ Ｍ２．６タイプ）プラグ×１
別　売　品：ディスプレイコントローラー操作パネル「ＣＥＦ１００ＤＰ」
　　接続ケーブル「ＣＣＤ１２０ＫＢ」
　　本機連結ラックマウント金具（単体、２台連結共通）「ＲＭ０１Ｈ」

□ 外観寸法図

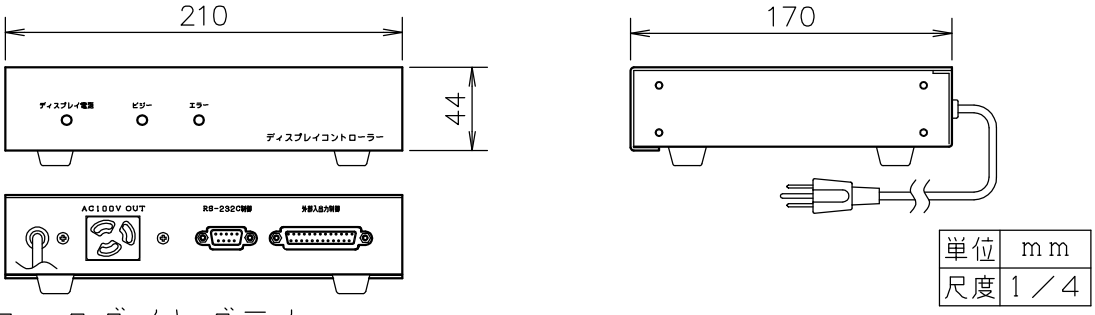
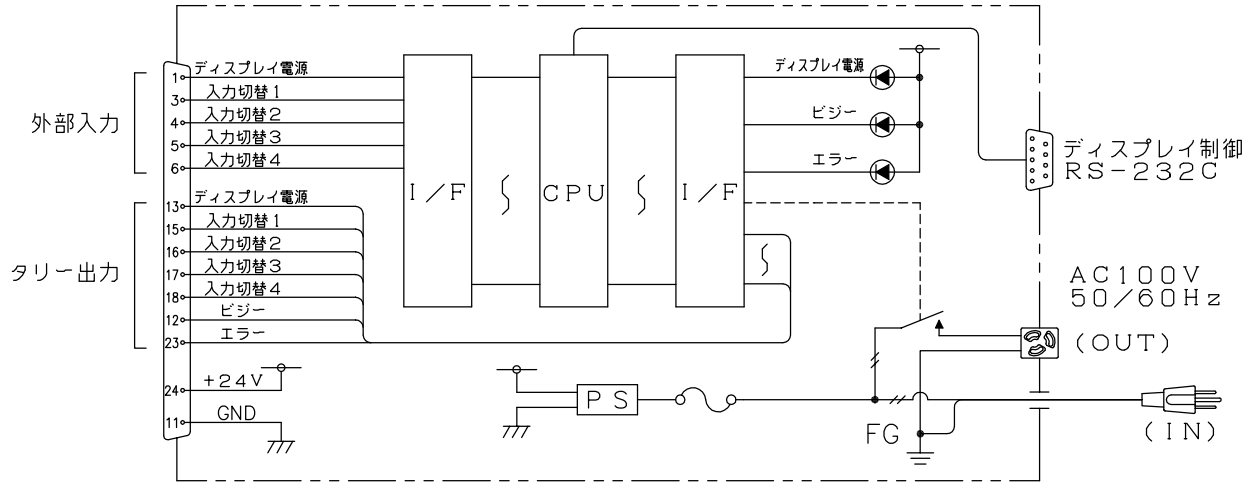
□ ブロックダイヤグラム